

Produktdatablad AGRI FOR VK

Miljøkalk AS
Postboks 53
NO-1309 Rud

Telefon : +47 05255

E-post, Web: miljøkalk@kalk.no www.kalk.no




Materiale:	Kalkstein CaCO ₃	Produsent:	Verdalskalk AS, avd Havna
Reg.nr.:	Deklarasjon - Produktregistret - REACH nr -	Råmateriale:	Kalkstein fra Tromsdalen i Verdal
		Fremstilt:	Knusing og sikting av CaCO ₃
		Versjon:	1/15

Anvendelse: Tilfører Ca (kalsium) til dyrefôr og er et 100% naturlig mineraltilskudd. Ca spiller en sentral rolle i grovfôret til melkekyr og som Ca-tilsetning i hønsefôr.

Krav: Forskrift om fôrvarer

Parameter	Metode	Enhet	Statistikk		Krav			
			Snitt	s	L	H	Toleranse +/-	
CaO	Kalsiumoksid	WD-XRF	[%]	55	0,5	-	-	
MgO	Magnesiumoksid		[%]	0,4	0,05	-	-	
Ca	Kalsium	Beregnet fra	[%]	39	-	-	-	
Mg	Magnesium	WD-XRF	[%]	0,2	-	-	-	
Masstetthet			[kg/dm ³]	2,7	-	-	-	
As	Arsen	GFAAS	[ppm]	1,3	0,42	-	20,0	
Pb	Bly		[ppm]	0,9	0,46	-	20,0	
F	Fluor		[ppm]	41	-	-	600	
Hg	Kvikksølv		[ppm]	0,01	0,006	-	0,3	
Cd	Kadmium		[ppm]	0,05	0,023	-	2,0	
0,01 mm		NS-EN 12948	[%]	50	1,4	-	-	
0,02 mm			[%]	71	1,1	-	-	
0,05 mm			[%]	95	0,2	-	-	
0,06 mm			[%]	98	0,1	-	-	
0,08 mm			[%]	99	0,1	-	-	
0,10 mm			[%]	100	0,1	-	-	
0,13 mm			[%]	100	0,0	-	-	
0,40 mm			[%]	100	0,0	-	-	
1,00 mm		[%]	100	0,0	-	-		

Kornfordeling

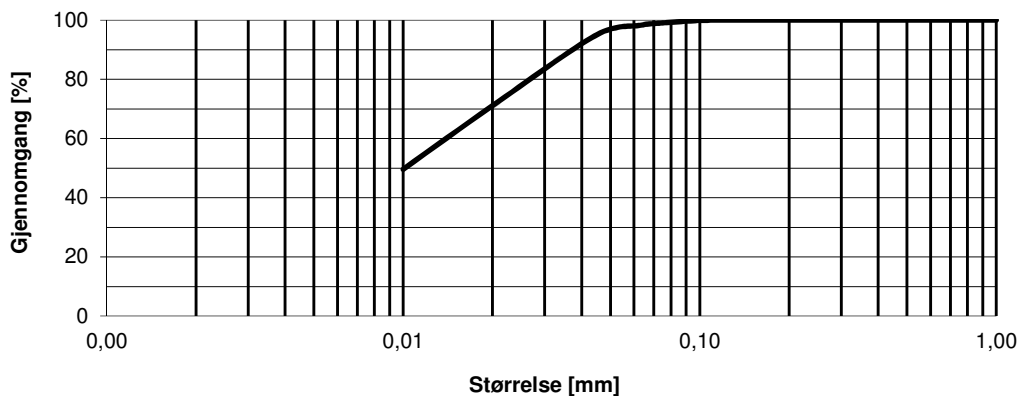

Råmateriale: Råmaterialet er et naturprodukt med variasjoner innenfor visse grenser

Levering: Bulk, Storsekk, Sekk

Volumvekt: 1,05-1,15 [kg/dm³]

Lagring: Produktet må lagres tørt

SDS: Se produktets sikkerhetsdatablad for informasjon angående helse, miljø og sikkerhet. Les denne informasjonen og iverksett eventuelle sikkerhetstiltak før produktet tas i bruk.